


Entdecken Sie Ihr Telefon

Sie besitzen jetzt ein digitales Telefon ALCATEL 4012 REFLEXES. Ein Display und Icons zur Benutzerführung zeichnen sich durch ihre hohe Ergonomie und Ihren großen Benutzungskomfort aus.

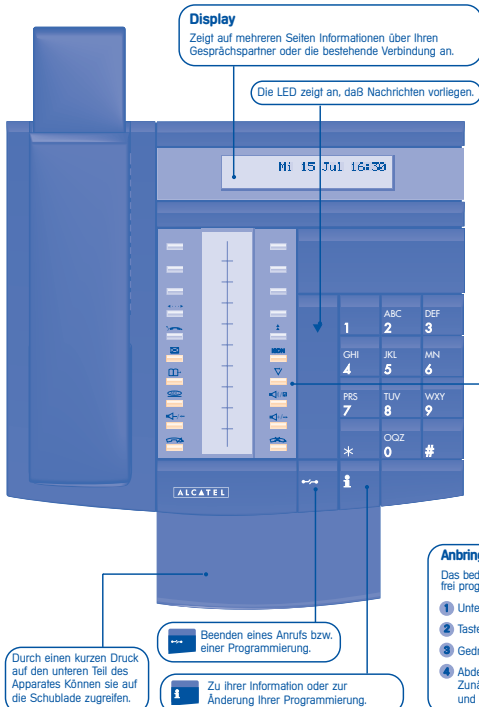

Frei programmierbare Tasten und Icons

Zum Anrufen eines Gesprächspartners, zur Aktivierung eines Dienstes oder zum Management Ihrer Anrufe. Jeder dieser Tasten ist ein Icon zugeordnet:

Verbindungs-Icons

- Ankommender Anruf (blinkend).
- Bestehende Verbindung.
- Verbindung wird gehalten.
- Gemeinsam gehaltene Verbindung.

Funktions-Icons

- Funktion aktiviert.
- Nachricht liegt vor.
- Leitung oder Nebenstelle belegt.

Bestimmte Funktionstasten sind fest programmiert:

- Umbältern von einer Seite des Displays zur nächsten.
- Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
- Automatische Wiederholung der zuletzt gesendeten Nummer (WW).
- Zugang zu den verschiedenen Nachrichtendiensten.
- Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen.
- Zum Aufrufen der ISDN-Dienste.
- Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle.
- Anrufen eines Gesprächspartners über seinen Namen.


Audio-Tasten:

- Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers.
- Verringern der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers.
- Zum Lauthören eines Gesprächs.
- Stummtaste, damit der Gesprächspartner nicht mithört. Gegensprechen, um ein internes Gespräch entgegenzunehmen ohne abzuheben.
- Freisprechen, um eine Leitung zu belegen oder einen Anruf entgegenzunehmen ohne abzuheben.

Anbringen des Etiketts der frei programmierbaren Tasten

Das bedruckte Etikett, das zum Lieferumfang Ihres Telefons gehört, über den frei programmierbaren Tasten anbringen.

- Unteren Teil des Apparates anheben.
- Tastenabdeckung anheben.
- Gedrucktes Etikett einlegen.
- Abdeckung erneut anbringen. Zunächst oberen Teil einführen und dann auf den unteren Teil drücken.



LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN

Alphastatur für die Namenwahl

Den Namen Ihres Gesprächspartners direkt eingippen: Es erscheint ein Name und seine Rufnummer.



EINSTELLUNGEN

Einstellen des Display-Kontrasts



Einstellen des Tonrufs oder der Lautstärke

Sie können die Melodie Ihres Telefon (8 Möglichkeiten) und die Lautstärke (von 1 bis 7) wählen.



Sperren/Entsperren Ihres Apparats



IHRE ANRUF

Telefonieren



Entgegennehmen eines Anrufs



Anruf außerhalb des Unternehmens



Anruf innerhalb des Unternehmens



Anruf der Kurzwahlziele



Wiederholung der zuletzt gewählten Nummer



Automatischer Rückruf



ALCATEL OFFICE*

Tabelle der Kennziffern

Die Inbetriebnahme einer Funktion erfolgt durch die Eingabe Ihrer Kennziffer über die Zifferntastatur.

Funktion	Standard-code	Ihr Code	Funktion	Standard-code	Ihr Code
Abfrage eines wartenden Anrufs	5		Nebenstellen	200 bis 327	
Arbeitsanweisung	0		Parken/Heranholen aus dem Parken	984 oder #84	
Arbeitsanweisung mit Gebührenrückruf			Personensuche	981 oder #81	
Anruf Sprachspeicher			Programmierung aktivieren	909 oder #09	
Anruf zur Vermittlung	11		Rückfrage aus		
Anrufschutz	923 oder #23		Rückkehr in die Gruppe	927 oder #27	
Antwort auf den zentralen Tonruf	985 oder #83		Rufumleitung auf die Personensuchanlage	924 oder #24	
Antwort auf eine Personensuche	981 oder #81		Rufumleitung aus einer Gruppe	925 oder #25	
Aufschalten	4		Rufumleitung bei besetzt	922 oder #22	
Austausch (Verrechnungszahl)			Rufumleitung holen	928 oder #28	
Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat	936 oder #36		Rufumleitung sofort	921 oder #21	
Durchsagegruppen	970 bis 979 oder #70 bis #79		Sammelanschluss	940 bis 965 oder #40 bis #65	
Einsetzen eines Apparats	934		Schutz einer Verbindung	934 oder #34	
Gebührenrückruf	932		Selective Rufumleitung	933 oder #33	
Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer)	986 oder #86		Sperren/Entsperren des Telefons	933 oder #33	
Heranholen des Rufes ungezielt (innerhalb einer Gruppe)	987 oder #87		Sprachspeicher (reservierte Kennziffern)	936 und 937 oder #36 und #37	
Kennziffer für Hauptanlage	935 oder #35		Konferenz	3	
Kurzwahl allgemein	8000 bis 8399		Kurzwahl allgemein	3	
Löschen aller Rufumleitungen	920 oder #20		Terminzeit (Programmierung)	60	
Löschen der Rufumleitung "Holen vom Zielapparat"	929 oder #29		Türöffner aktivieren	937	
Löschen eines automatischen Rückrufs	936 oder #36		Umschalten auf MFV-Eingabe	937 oder #37	
Nachrichten versenden	930 oder #30		Verlassen der Gruppe	926 oder #26	
			Verlegung eines Apparats	935	
			Verrechnungszahl	931	
			Wahlwiederholung (WW)	91 oder #1	
			Weitere Arbeitsanweisungen	10 und 120 bis 153	

Die Verfügbarkeit einiger der beschriebenen Funktionen kann von der Version oder der Konfiguration Ihres Systems abhängen.

Sie haben die Möglichkeit, die Tasten selbst zu programmieren und neue Etiketten zu drucken. Informationen darüber finden Sie in Ihrer Installationsanleitung oder bei Ihrem Händler.

Name: Apparat Nr:
 Fax-Nummer: GSM-Nummer:
 E-mail-Adresse:

Alcatel Business Systems behält sich das Recht vor, seine Produkte zu verändern, um sie technisch zu verbessern oder an neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen.
 Alcatel Business Systems - 55, avenue Jean-Jaures - 92107 Colombes Cedex
 R.C. Paris 602 033 185

MEHRERE ANRUF BEDIENEN

Anruf eines zweiten Gesprächspartners


Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung.



Nummer direkt wählen
Leitungstaste

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht eine zweite Person, Sie zu erreichen.



der Name des Anrufenden erscheint 3 Sekunden lang
Leitungstaste, deren LED blinkt

Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung.



Nummer des Zielapparats
Verbinden

Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen (Maken)


Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition. Um das Gespräch mit ihm wieder aufzunehmen:



Mit einem Icon verbundene Leitungstaste

Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)


Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.



Fest programmierte Taste Kennziffer der Funktion "Konferenz"

DIE PERSÖNLICHE GESTALTUNG IHRES TELEFONS

Programmieren Ihres persönlichen Paßworts



neues Paßwort (4 Ziffern)
Bestätigen

Ändern des einer Taste zugewiesenen Wertes




eine Programmiertaste betätigen
aktueller Wert der gewählten Taste
aktuellen Wert löschen




neuen Wert eingeben
Programmierung bestätigen

Programmieren der individuellen Kurzwahl



Nummer des Ziels (0 bis 9)
Anzeige des aktuellen Werts
den aktuellen Wert löschen



Eingabe des neuen Namens
den aktuellen Wert löschen
zu speichernde (interne oder externe) Nummer



Nummern des persönlichen Kurzwahlverzeichnisses	
0	6
1	6
2	7
3	8
4	9

TEAMARBEIT

Heranholen eines Anrufs / zentralen Tonruf

Von einem anderen Telefon, das klingelt



Programmierte Taste oder Kennziffer der Funktion "Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer)"

Nummer des Telefons, das klingelt

Von einem Telefon derselben Heranholgruppe

Vom Zentralen Tonruf




Übermittlung einer Nachricht an eine Durchsagegruppe

Übermittlung einer Nachricht über die Lautsprecher der Apparate Ihrer Durchsagegruppe:



Nummer Ihrer Ansagegruppe

Filtern Ihrer Anrufe



programmierte Taste "Ch/Sek"

Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an Ihre Gesprächspartner

Intern



Nachricht
Nummer des Zielapparats
erste Nachricht der Liste (insgesamt 27)



nächste Nachricht
Vorhergehende Nachricht
Lesen der gesamten Nachricht
Eintippen der Nummer der gewählten Nachricht



Abschicken der Nachricht

IN IHRER ABWESENHEIT - BEI IHRER RÜCKKEHR

Umleiten der Anrufe

Auf einen anderen Apparat



Umleiten
Nummer des Zielapparats

Auf einen Sprachspeicher (Option)



Programmierte Taste oder Kennziffer der gewünschten Rufumleitung
Nummer Ihres Sprachspeichers

Rufumleitung von einem anderen Telefon aktivieren



Kennziffer der Funktion "Rufumleitung holen"
Nummer Ihres Telefons

Telefons



Abfragen eingegangener Nachrichten

Die LED Ihres Telefons zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

Schriftliche Nachrichten (und Rückrufanforderungen)



Anzahl der Nachrichten
Absender der ersten Nachricht
Zusätzliche Informationen
Anfang der Nachricht
Fortsetzung der Nachricht



Absender zurückrufen
Nachricht löschen
nächste Nachricht
vorhergehende Nachricht

Nachrichten auf einem Sprachspeicher (Option)



den Anweisungen der Sprachführung folgen

KURZANLEITUNG

ALCATEL

4012
REFLEXES