


Display und Softkeys

Besteht aus 2 Zeilen und mehreren Seiten mit Informationen über Ihren Gesprächspartner sowie die Funktionen, die über die entsprechenden Tasten erreichbar sind.

Die LED zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

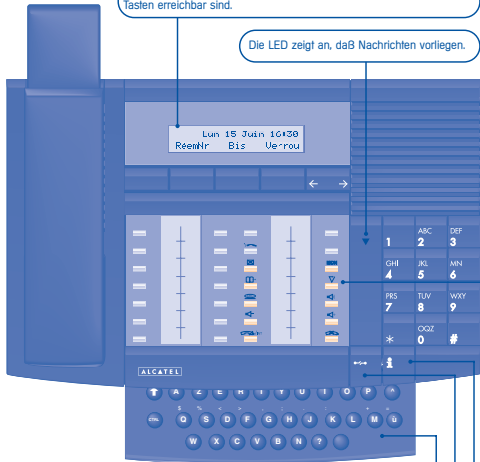

Anbringen des Etiketts der frei programmierbaren Tasten

Das bedruckte Etikett, das zum Lieferumfang Ihres Telefons gehört, unter den frei programmierbaren Tasten anbringen.

- 1 Unteren Teil des Apparates anheben.
- 2 Tastenabdeckung anheben.
- 3 Gedrucktes Etikett einlegen.
- 4 Abdeckung erneut anbringen. Zunächst oberen Teil einfühen und dann auf den unteren Teil drücken.



Frei programmierbare Tasten und Icons

Zum Anrufen eines Gesprächspartners, zur Aktivierung eines Dienstes oder zum Management Ihrer Anrufe. Jeder dieser Tasten ist ein Icon zugeordnet.

Verbindungs-Icons

- Ankommender Anruf (blinkend).
- Bestehende Verbindung.
- Verbindung wird gehalten.
- Gemeinsam gehaltene Verbindung.

Funktions-Icons

- Funktion aktiviert.
- Nachricht liegt vor.
- Leitung oder Nebenstelle belegt.

Bestimmte Funktionstasten sind fest programmiert:

- Umleiten der Anrufe zu einem anderen Telefon.
- Zugang zu den verschiedenen Nachrichtendiensten.
- Zugang zu Ihren individuellen Kurzwahlzielen.
- Zum Anrufen der ISDN-Dienste.
- Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle. Anrufen eines Gesprächspartners über seinen Namen.

Audio-Tasten:

- Lauthören eines Gesprächs.
- Verringern der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers.
- Erhöhen der Lautstärke des Lautsprechers oder des Hörers.
- Stumm Taste, damit der Gesprächspartner nicht mithört. Gegenseitig, um ein internes Gespräch entgegenzunehmen ohne abzuheben.
- Freisprechen, um eine Leitung zu belegen oder einen Anruf entgegenzunehmen ohne abzuheben.

Zu Ihrer Information oder zur Änderung Ihrer Programmierung.

Beenden eines Anrufs bzw. einer Programmierung.

Alphatastatur

Dies durch eine Abdeckung geschützte Tastatur ermöglicht das Anrufen über die Namenwahl, die Inanspruchnahme der Nachrichtendienste und die Programmierung. Zum Öffnen draufdrücken.

LERNEN SIE IHR TELEFON KENNEN

Alphatastatur für die Namenwahl



Den Namen Ihres Gesprächspartners direkt eintippen: Es erscheint ein Name und seine Rufnummer.

Es werden folgende Softkeys angeboten:



Anzeige des nächsten Namens in der Liste Anzeige des vorhergehenden Namens in der Liste Herstellen der Verbindung beim richtigen Namen

EINSTELLUNGEN

Kontrasteinstellung Display bzw. Icons



Auswahl einer der durch mehrmaliges Betätigen vorgeschlagenen Stufen

Einstellen des Tonrufs oder der Lautstärke



mehrmals hintereinander betätigen, um die Melodie auszuwählen (8) mehrmals hintereinander betätigen, um die Lautstärke zu wählen (7)

Die Sprache auswählen



aktuelle Sprache mehrmals hintereinander betätigen

Sperren/Entsperren Ihres Apparats



persönliches Paßwort (4 Ziffern): zum Sperren zum Entsperren

Default-Kennziffer: 1515

IHRE ANRUF

Telefonieren



abheben Freisprechen Betätigung einer Leitungstaste Rufnummer direkt wählen

Entgegennehmen eines Anrufs



abheben Freisprechen auflagen Beenden eines Gesprächs

Anruf außerhalb des Unternehmens



Programmierte Leitungstaste "externe Nummer" die 0 wählen Rufnummer des Gesprächspartners wählen gewählte Nummer

Anruf innerhalb des Unternehmens



Direktruf Taste "Apparat Nr." Rufnummer des Apparats Vermittlung Anzeige der Name

Anruf der Kurzwahlziele



Individuelle Kurzwahl Telefonbuch des Unternehmens Kurzwahl

Wahlwiederholung



gespeicherte Nummer zuletzt gesendete Nummer (WW) gewählte Nummer

Eine Nummer speichern oder Rückruf



Ihr Gesprächspartner antwortet nicht Mémo N° dRapp Rückruf

ALCATEL OFFICE*

Die Inbetriebnahme einer Funktion erfolgt durch die Eingabe Ihrer Kennziffer über die Zifferntastatur.

Funktion	Standard-code	Ihr Code	Funktion	Standard-code	Ihr Code
Abfrage eines wartenden Anrufs	5		Nebenstellen	200	bis 327
Amtsanlassung	0		Parken/Heranholen	984	oder #84
Amtszuweisung			Personensuche	981	oder #81
Amtszuweisung mit Gebäudenrückenruf			Anruf Sprachspeicher	909	oder #09
Anruf zur Vermittlung	11		Programmierung aktivieren		
Anrufschutz	923	oder #23	Rückfrage aus		
Antwort auf den zentralen Tonruf	983	oder #83	Rückkehr in die Gruppe	927	oder #27
Antwort auf eine Personensuche	981	oder #81	Rufumleitung auf die Personensuchanlage	924	oder #24
Aufschalten	4		Rufumleitung aus einer Gruppe	925	oder #25
Austausch (Verrechnungsnummer)	922	oder #22	Rufumleitung bei besetzt	922	oder #22
Automatischer Rückruf bei besetztem Apparat	936	oder #36	Rufumleitung holen	928	oder #28
Durchsagegruppen	970	bis 979	Rufumleitung sofort	921	oder #21
Ersetzen eines Apparats	994	bis 999	Sammelanschluß	940	bis 965
Gebührenrückruf	932	oder #32	oder #40 bis #65		
Heranholen des Rufes gezielt (mit Rufnummer)	986	oder #86	Schutz einer Verbindung	904	oder #04
Heranholen des Rufes ungezielt (innerhalb einer Gruppe)	987	oder #87	Selektive Rufumleitung		
Kennziffer für Hauptanlage	935	oder #35	Sperren/Entsperren des Telefons	933	oder #33
Konferenz	3		Sprachspeicher (reservierte Kennziffern)	936	und 937
Kurzwahl allgemein	8000	bis 8999	oder #36 und #37		
Löschen aller Rufumleitungen	920	oder #20	Terminzeit (Programmierung) Türöffner aktivieren	60	
Löschen der Rufumleitung "Holen vom Ziellapparat"	929	oder #29	Umschalten auf MFV-Eingabe	937	oder #37
Löschen eines automatischen Rückrufs	936	oder #36	Verlassen der Gruppe	926	oder #26
Makal	2		Wahlwiederholung (WW)	931	oder #1
Nachrichten versenden	930	oder #30	Weitere Amtsanlassungen	10	und 120
				120	bis 153

Die Verfügbarkeit einiger der beschriebenen Funktionen kann von der Version oder der Konfiguration Ihres Systems abhängen.

Sie haben die Möglichkeit, die Tasten selbst zu programmieren und neue Etiketten zu drucken. Informationen darüber finden Sie in Ihrer Installationsanleitung oder bei Ihrem Händler.

Name: Apparat Nr.:
 Fax-Nummer: GSM-Nummer:
 E-mail-Adresse:

Alcatel Business Systems behält sich das Recht vor, seine Produkte zu verändern, um sie technisch zu verbessern oder an neue gesetzliche Bestimmungen anzupassen.
 Alcatel Business Systems - 55, avenue Jean-Laurie - 92707 Colombes Cedex
 R.C. Paris 602 033 185

Anruf eines zweiten Gesprächspartners

Anruf eines zweiten Gesprächspartners bei bestehender Verbindung.

oder oder → der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

Nummer direkt wählen
 die ersten beiden Buchstaben des Namens direkt eintippen
 Leitungstaste

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Bei bestehender Verbindung versucht eine zweite Person, Sie zu erreichen.

→ der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

der Name des Anrufenden erscheint 3 Sekunden lang
 Leitungstaste, deren LED blinkt drücken

Verbinden des Gesprächs an eine andere Nebenstelle

Weiterleitung Ihres Gesprächspartners an einen anderen Apparat bei bestehender Verbindung.

oder

Nummer des Zielapparats
 Verbinden

Umschalten von einem Gesprächspartner zum anderen (Makeln)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition. Um das Gespräch mit ihm wieder aufzunehmen:

→ der erste Gesprächspartner wird in Warteposition gelegt

dem Icon zugeordnete Leitungstaste

Gleichzeitiges Gespräch mit 2 Gesprächspartnern (Konferenz)

Bei bestehender Verbindung mit einem Gesprächspartner befindet sich ein zweiter in Warteposition.

Dreiergespräch
 Annullieren der Konferenz und Wiederaufnahme des Gesprächs mit Ihrem ersten Gesprächspartner
 Beenden sämtlicher Gespräche

Programmieren Ihres persönlichen Paßworts

Die Default-Kennziffer Ihres Apparates ist 1515.

altes Paßwort (4 Ziffern)
 neues Paßwort (4 Ziffern)

Änderung des einer Taste zugeordneten Wertes

→

eine programmierte Taste betätigen
 aktueller Wert der gewählten Taste
 aktuellen Wert löschen
 neuen Wert eingeben

Programmieren der individuellen Kurzwahl

einen Softkey betätigen
 Namen des Gesprächspartners eintippen
 Rufnummer des Gesprächspartners eingeben

TEAMARBEIT

Heranholen eines Anrufs

■ Von einem anderen Telefon, das klingelt
 ■ Von einem Telefon der gleichen Heranholgruppe

Nummer des Telefons, das klingelt
 programmierte Taste "Heranholen des Rufes ungezielt"

Ziel der Anrufe von anderen Apparaten werden

programmierte Taste "Monit"
 dieselbe Taste zum Annullieren

Antwort auf den zentralen Tonruf

Entgegennahme der Anrufe für die Vermittlung bei Abwesenheit derselben.

zentraler Tonruf

Anruf eines Gesprächspartners mit direktem Ansprechen über den Telefonlautsprecher

Wenn Sie hierzu befugt sind, können Sie ihn aus der Ferne "direkt ansprechen".

→ Sie werden direkt an den Telefonlautsprecher Ihres Gesprächspartners angeschlossen (sofern er über die Funktion Freisprechen verfügt)

Filtern Ihrer Anrufe

→ Ihre Anrufe werden von einer gewählten Person (SekretärIn usw.) gefiltert

programmierte Taste "Ch/Sek"
 dieselbe Taste zum Annullieren

Übermittlung einer schriftlichen Nachricht an Ihre Gesprächspartner

■ Intern

Nummer des Zielapparats
 erste Nachricht der Liste (insgesamt 27)

oder oder

Übergang zur nächsten Nachricht
 Nummer der gewünschten Textnachricht eingeben
 eine Nachricht mit der Alphastatur eingeben
 die Nachricht abschicken

■ En externe via Numéris

Nummer des Zielapparats
 Vorgehensweise wie bei einem internen Gesprächspartner

IN IHRER ABWESENHEIT - BEI IHRER RÜCKKEHR

Umleiten der Anrufe

→

Nummer des Zielapparats

Umleiten der Anrufe auf einen Sprachspeicher (Option)

oder

programmierte Taste "Sprachspeicher"
 Nummer Ihres Sprachspeichers

Rufumleitung von einem anderen Telefon aus aktivieren

Auf den von Ihnen gewünschten Zielapparat.

Nummer Ihres Telefons

Löschen aller Umleitungen

oder einen anderen Umleitungstyp programmieren

Abfragen eingegangener Nachrichten

Die LED Ihres Telefons zeigt an, daß Nachrichten vorliegen.

■ Schriftliche Nachrichten

→ Anzeige des Namens des Absenders, des Datums, der Uhrzeit und des Rangs der Nachricht

Anzeige der Anzahl eingegangener Nachrichten

oder oder

Übergang zur nächsten Nachricht
 Zurück zur vorhergehenden Nachricht
 Nachricht lesen
 Zurückrufen des Absenders der Nachricht
 Löschen der Nachricht

Nachrichten auf einem Sprachspeicher (Option)

→ den Anweisungen der Sprachführung folgen

